



网络控制键盘系列

网络视频解码控制键盘



产品概述:

产品概述:

这是一款带有解码功能的网络控制键盘,有很强的操控性,有效地解决了目前鼠标点击操控球机不准确和不方便的问题。高端大气,独特的表面硬化可以有效防止刮花;采用5寸液晶屏显示效果出色,图像解码体验更佳。

支持标准的 Onvif 协议,兼容性好,扩展性强,极易操作,只需要几步即可实现对网络球机的完美操控。

产品名称:

网络视频解码控制键盘

订货型号:

90950-222



应用场合:


视频解码控制键盘可应用于各种重要会议场所,如政府和电信部门,公安、检察院、法院、银行、证券、保险、教育、税务等各个行业,通过简单快速的方式控制摄像机。

特性说明:

- (1) 支持网络控制方式,具有独立的 IP 地址。
- (2) 支持 ONVIF 协议
- (3) 5寸工业液晶屏,分辨率 800*480,图像解码,进行实时监控。
- (4) 采用进口变速四维摇杆进行控制,手感舒适良好,扭动摇杆可直接控制云台摄像机全方位转动,镜头变焦放大缩小,根据摇杆控制的力度能变速控制,快慢节奏随及掌控。
- (5) 具有设预置、调预置、设巡航、调巡航、设扫描、调扫描等快捷键操作
- (6) 支持自定义功能按键,可自主添加快捷键功能(需定制)
- (7) 采用自主设计的旋钮功能,可实现云台速度、变倍速度调节。
- (8) 支持标准 POE 供电

产品尺寸:

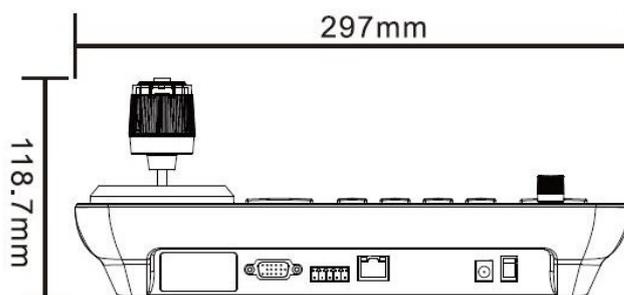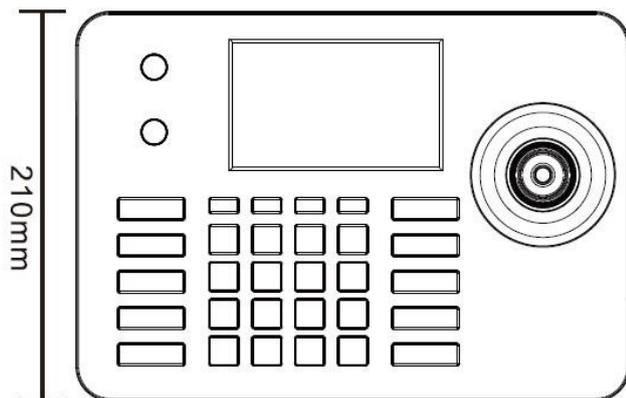

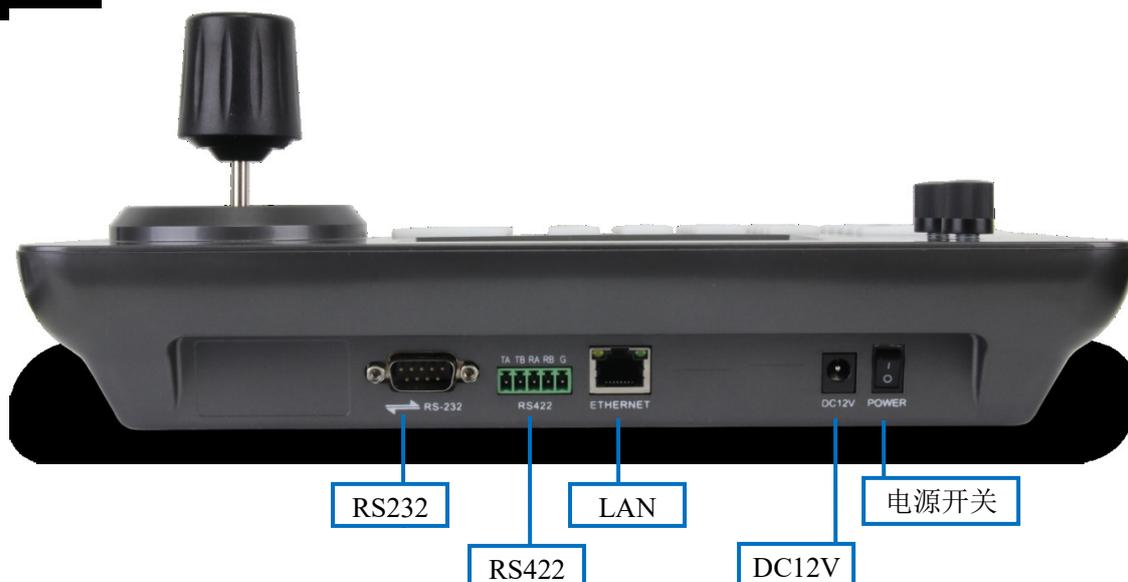

技术参数:	
参数 / 型号	MCS-31DP/YCS-31DP
主控芯片	海思3536DV100
操作系统	Linux
管理设备数	999
解码方式	h.265、h.264
解码分辨率	单路最高1080P: 1920*1080@30fps
协议	Onvif
操作杆	四维摇杆
输出接口	RS422 (预留)、RS232 (开发口)、RJ45
操作配件	旋钮帽、硅胶按键
提示音	按键声音提示开/关
显示屏	TFT LCD 800*480
功耗	≤5W
电源	DC12V-2A/内正外负
工作温度	-10°C~55°C / 14°F~131°F
工作湿度	20%~80%不凝结
储存温度	-10°C~60°C / 14°F~140°F
储存湿度	0~90%不凝结
内包装尺寸	340*268*140mm (内尺寸)
外包装尺寸和规格	553*460*350 mm (内尺寸) / 6 台装
净重量	900g/台